

SENTINEL A60 AIR

Маска с системой принудительной подачи воздуха.



Технические характеристики

Окно светофильтра	118 x 71 мм
Автоматический светофильтр (регулируемый)	DIN 5-13 (шаг 0,5)
Статическое затемнение	DIN 3
Источник питания	Солнечная батарея и 1 x CR2450 (заменяемая) Индикация низкого заряда
Сенсоры дуги	4
Время перехода (в тёмное состояние)	0,04 мс
Оптический класс	1/1/1/1
Режим зачистки (работа с УШМ)	Да, активация кнопкой на внешней стороне маски
Стандарты и сертификаты	CE: EN175; EN379; EN166 ANSI: Z87.1 CSA: Z94.3 AS/NZS 1338.1 ISO 16321 +TIG
ЕАС	TP TC 019/2011
Масса	680 гр.

Запасные и быстроизнашиваемые части

1	Стекло наружное прозрачное	0700600880
1	Стекло наружное янтарное	0700600881
1	Стекло наружное прозрачное HC*	0700600882
1	Стекло наружное янтарное HC*	0700600883
2	Стекло внутреннее защитное	0700600866
3	Оголовье Sentinel A60 Air Halo™	0700600868
4	Лицевой уплотнитель	0700600870
5	Воздушный диффузор	0700600876

* HC Стекла имеют покрытие, защищающее их от царапин, что увеличивает срок службы

Маска **SENTINEL A60 Air** в комбинации с системой принудительной подачи воздуха PAPR (приобретается отдельно) поднимает сварку на новую высоту благодаря широкому углу обзора и высочайшей четкости изображения по стандарту 1/1/1/1 EN. Это позволит вам лучше видеть сварочную ванну без искажений.

Обновленный светофильтр с автоматическим затемнением оснащен новой оптической технологией управления освещением широкого спектра (OpTCS™) от ЭСАБ.


Благодаря этому улучшается качество изображения, цвета выглядят естественными, а глаза меньше устают даже после долгой работы. Новые параметры затемнения с шагом 0,5 дают возможность точнее настраивать изображение.

- Степень затемнения DIN 3/5–13, регулируется с шагом 0,5 и включает настройку блокировки затемнения
- Технология реальной цветопередачи ESAB OpTCS True Color
- 9 ячеек памяти настроек
- 4 сенсора горения дуги
- Быстрое время срабатывания - 0,04 мс
- Гарантия 3 года
- Полностью подготовлена к подключению блока принудительной подачи воздуха PAPR.

Информация для заказа

Sentinel A60 Air	0700600861
PAPR с воздуховодом 850 мм	0700002300
PAPR с воздуховодом 1000 мм	0700002301

Более подробная информация о системе принудительной подачи воздуха PAPR на странице 11.

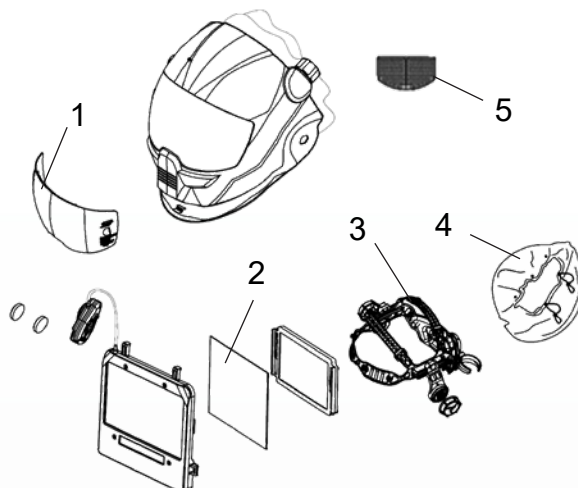

PAPR

Система принудительной подачи воздуха.



Технические характеристики

Поток воздуха	Регулируемый (3 режима) 170- 220 л/мин
Время работы	Не менее 8 ч при 170л/мин
Фильтры	Предварительный и основной P3 фильтры
Стандарты и сертификаты	EN12941
ЕАС	TP TC 019/2011
Размеры ДхШхВ	185 x 100 x 160 мм
Масса	1 кг

Запасные и быстроизнашиваемые части

1	Воздуховод 850 мм	0700002305
1	Воздуховод 1000 мм	0700002306
2	Чехол воздуховода 850 мм	0700002304
2	Чехол воздуховода 1000 мм	0700002303
3	Стандартная АКБ	0700002312
3	АКБ повышенной ёмкости	0700002313
4	Фильтр P3	0700002309
5	Предварительный фильтр Pk5	0700002310
6	Поясной ремень с подкладкой	0700002307

* Со временем ёмкость заряда АКБ падает и время работы может снизиться.

Система **ESAB PAPR** используется со сварочными масками ЭСАБ и обеспечивает надежную защиту от сварочных дымов и пыли во время сварки, строжки и зачистных работ. Фильтр-вентиляционный блок позволяет регулировать поток воздуха в диапазоне от 170 до 220 л/мин, в зависимости от условий работы. Предусмотрено три режима со светодиодной индикацией расхода воздуха на корпусе устройства.

Для дополнительной защиты сварщика блок оснащен звуковым и визуальным сигналами, оповещающими о засорении фильтра и разрядке батареи. Прочная конструкция устройства PAPR делает его идеальным выбором для использования в тяжёлых условиях при любых видах сварки.

Система PAPR предназначена для совместного использования с масками ЭСАБ SAVAGE A40 Air и Sentinel A60 Air.

- Регулировка потока воздуха
- Не менее 6 часов работы от одного заряда литий-ионного аккумулятора*
- Световая и звуковая индикация

Информация для заказа

PAPR с воздуховодом 850 мм 0700002300

PAPR с воздуховодом 1000 мм 0700002301

Комплект поставки: Картонная коробка Фильтр-вентиляционный блок, батарея, зарядное устройство, предварительный и основной фильтры P3, поясной ремень, воздуховод с защитным чехлом Proban, измеритель потока воздуха.

