

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

СВАРОЧНАЯ МАСКА С АВТОМАТИЧЕСКИМ СВЕТОФИЛЬТРОМ

Зав. № _____

Модель _____

Дата продажи _____

Срок гарантии _____ 1 год

Наименование и адрес торговой
организации

М.П.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Продукция получена в
полном комплектации. Претензий к внешнему виду не имею.

ФИО и подпись получателя

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Описание дефекта, № прибора

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Описание дефекта, № прибора

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Описание дефекта, № прибора


М.П.

М.П.

Изготовлено по заказу ООО «ГРОВЕРС»

Адрес: 603089, Россия, г. Нижний Новгород, Республика Нижегородская ул., д. 24, оф. 1,

+7 (831) 2-808-353   WWW.GROVERS.RU

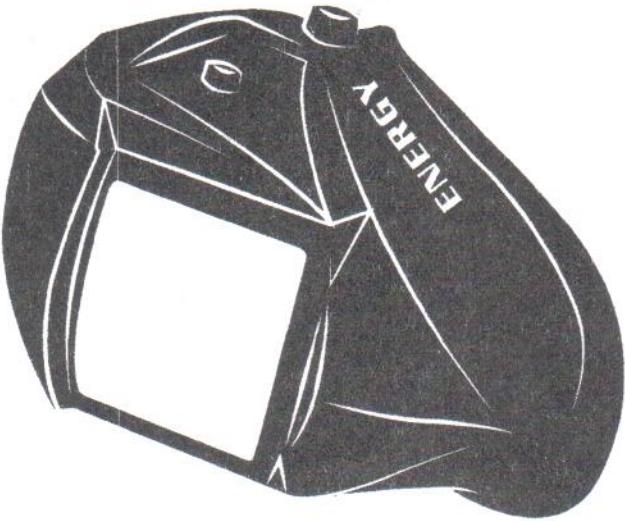

ENERGY

ПАСПОРТ

МАСКА СВАРЩИКА ХАМЕЛЕОН
STANDARD G-TYPE
С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАТЕМНЕНИЕМ

Общие сведения об изделии


Щиток сварщика является средством защиты нового поколения, оснащен жидкокристаллическим светофильтром, оптическим электронным контроллером, солнечной батареей. Щиток можно использовать при всех видах дуговой сварки, резки, напыления и строжки.

Автоматический щиток обеспечивает сварщику постоянную защиту от ультрафиолетового и инфракрасного излучения, даже когда фильтр прозрачный. Корпус щитка изготовлен из износостойчивых и термостойких полимерных материалов.

Эргономичный дизайн и оптимальный баланс минимизирует нагрузку на шею и не вызывает усталость при подгонке щитка сварщика. Оголовья позволяют привести маску ближе или дальше от подбородка. Маска изготовлена из высококачественной термостойкого материала. Защитное стекло сферической формы благодаря герметичной прокладке надежно защищает от проникновения сварочной аэрозоли.

Функциональные возможности позволяют точно настроить маску под индивидуальные потребности сварщика при разных способах сварки и резки. Увеличенное оконо и точная цветопередача обеспечивают сварщикам отличную видимость свариваемого объекта и показаний аппарата. Красные цифры показаний на ЖКД сварочных аппаратов хорошо видны и нет необходимости снимать маску.

Схема сборки маски

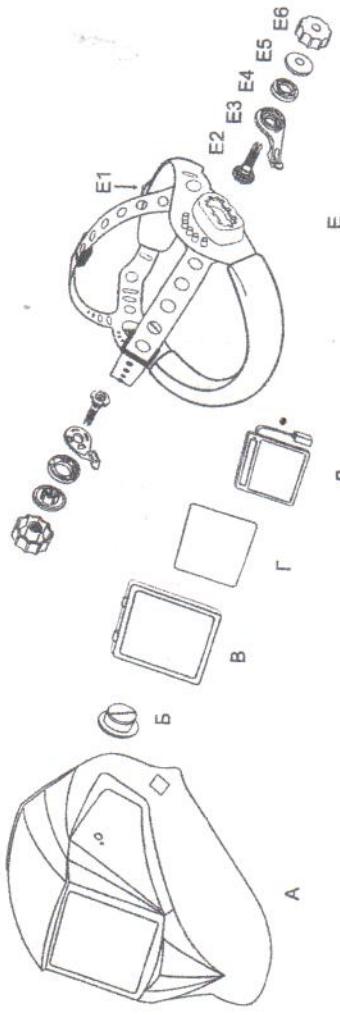

Технические характеристики	
Наименование	Standard G-type
Модель маски	Ф5
Размер картриджа	110*90 мм
Смотровое окно	93*43 мм
Оптический класс	1/1/12
Количества сенсоров	2
Степень затемнения в режиме ожидания	DIN 4
Степень затемнения	DIN 9-13 (внешняя главная регулировка)
Режим шлифования	да
Чувствительность	внутренняя главная регулировка
Время переключения в темное состояние (23 °C)	<125000 сек
Время переключения в светлое состояние	0,1~1 сек, внутренняя главная регулировка
Защита от УФ и ИК	DIN 16
Источник питания	Солнечная батарея + 1 сменная Li батарея
Индикатор заряда батареи	нет
Функция самотестирования	нет
Рабочие температуры	от -10 до +60 °C
Материал	Ударопрочный термостойкий полипропилен
Сертификация	№ TC RU C-RU.AB 73.B.01451

Перед сваркой

Проверьте готовность светофильтра к работе, это можно сделать, включив лампу вблизи светофильтра. Если светофильтр затемнялся – значит, маска включена и готова к работе.
Проверьте состояние защитного стекла и убедитесь, что оно чистое, так же убедитесь, что отсутствуют загрязнения на передней части светофильтра, особенно в области датчиков.
Отрегулируйте положение головного крепления и выберите правильную степень затемнения.

№	Название	Кол-во	№	Название	Кол-во
A	Корпус маски сварщика (шиток)	1	E1	Винт-регулятор ширины оголовья	1
Б	Внешний регулятор	1	E2	Болт	1
В	Фиксирующая рамка	1	E3	Зубчатая шайба с рычагом регулировки нахodka	2
Г	Внешнее поликарбонатное защитное стекло	1	E4	Внутренняя шайба	2
Д	Светофильтр (картридж)	1	E5	Наружная шайба	2
Е	Оголовье с уплотнительной накладкой	1	E6	Винт-фиксатор (барашек)	2

Предупреждения

Убедитесь, что степень затемнения светофильтра подходит для Вашей работы. Данный щиток и стекло не предназначены для газовой и лазерной сварки, а также других видов сварки и шлифования, для защиты глаз и лица от искр, брызг и вредных излучений при нормальном режиме каждого раз следует проверять щиток на предмет защитных стекол и чувствительных элементов. Протирайте поверхность светофильтра мягкой тканью. Не допускайте применения растворителей. Перед каждым использованием проверяйте щиток на предмет повреждений. Любые подцарапанные, треснувшие или иным образом поврежденные детали следует немедленно заменить. Регулярно заменяйте внешнее защитное стекло при налитье брызг расплавленного металла на поверхность, при появление трещин, царапин, неровностей и полутущения. Никогда не кладите маску и светофильтр на горячую поверхность. Никогда не открывайте светофильтр.

Не вносите никаких изменений в фильтр или маску, если иное не указано в данной инструкции. Используйте только запчасти, указанные в данной инструкции. Не погружайте светофильтр в воду. Используйте маску только при температурах от -10 °C до +60 °C. Температура хранения от -20 °C до +70 °C. Храните маску и фильтр в сухом, прохладном и темном месте. Предохраняйте фильтр от контакта с жидкостью и грязью. Чтобы продлить срок эксплуатации батареи, переключайте светофильтр в режим шлифовки после использования. Гарантийный срок службы один год. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств. сварки может обжечь глаза.

Изготовлено по заказу ООО «ГРОВЕРС» 603089, Россия, г. Нижний Новгород, Республика Нижегородская, тел. +7 (831) 2-808-353, WWW.GROVERS.RU. Щитки лицевых сварщика сертифицированы на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Изделие изготовлено по ТУ32.99.11-002-80591558-2017. Правообладатель: ООО «Винектор», Адрес: 198095, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, переулок Химический, дом 1, корп. 72, офис 515