

ESAB 28



Доступный универсальный электрод для опытных и начинающих сварщиков



ESAB 28

ESAB 28 - универсальный электрод широкого применения, предназначен для сварки неответственных металлоконструкций из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом прочности до 540 МПа.

Сварка ведется во всех пространственных положениях, включая сварку на спуск. Обеспечивает высокие сварочные характеристики при сварке корневого прохода и сварки в разделку. Сварка на постоянном токе прямой и обратной полярности и переменном токе.

ТУ 1272-292-55224353-2022
AWS A5.1: E 6013

Преимущества сварочных электродов ESAB 28 производства ESAB:

- Легко варить, гладкий шов
- Хорошо поджигаются, в том числе повторно
- Варят сверху вниз, в узких местах и в углах
- Идеальны для прихваток, коротких и корневых швов
- Сварка широких зазоров, листов с гальваническим покрытием
- Сварка от любого источника с U_{хх} не менее 50В

Области применения


- Гражданское строительство
- Ремонт сельскохозяйственной техники
- Ремонтные мастерские
- Хобби, гараж, дача
- Сварка листа, профилей, труб и прочих заготовок из обычной конструкционной стали



Ток и полярность

Постоянный (=) или переменный (~),
прямая или обратная [+/-]

Допустимые пространственные положения:

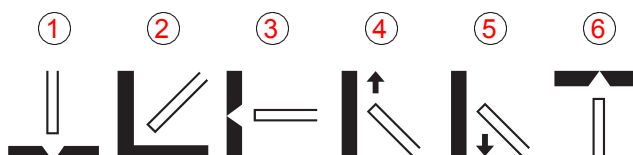

ESAB 28



Информация для заказа

3903253WMO	ESAB 28	2,5 x 350 мм	3,5 кг (в коробке 4 пачки 14,0 кг)
3903303WMO	ESAB 28	3,0 x 350 мм	3,6 кг (в коробке 4 пачки 14,4 кг)
3903404WMO	ESAB 28	4,0 x 450 мм	4,6 кг (в коробке 4 пачки 18,4 кг)

Мин заказ составляет одна коробка.

Все электроды упакованы в картонные коробки в термоусадочной пленке.

Для получения дополнительной информации посетите сайт ventsvar.ru или esab.com.



ESAB / esab.com

