



Ткань испытана по стандарту
BS EN 1149-3:2004 Нагрузка разрушением
и отвечает требованиям стандарта BS EN 1149-5:2008

Ограничения использования:

Работники, носящие защитную одежду из материала, накапливающего электростатическое электричество, должны быть надежно заземлены. Сопротивление между работником и землей должно быть менее 10^8 ом (через электростатически проводимую обувь, отвечающую требованием стандарта EN 344 или EN 345, или другими соответствующими методами).

Защитная одежда, накапливающая статическое электричество, не должна сниматься в легковоспламеняющейся или взрывоопасной атмосфере или при обращении с легковоспламеняющимися или взрывоопасными веществами. Одежда должна быть надежно застегнута (включая застежки-молнии и застежки «липучки», застегнутые до воротника и до капюшона).

После того как фасон одежды утвержден на уровне EC Type Approval ее модификация запрещена (даже, например, установка дополнительной фирменной этикетки).

Ткань одежды испытана в соответствии со стандарту BS EN 13034: 2005 пункт 4.1 (сопротивление проникновению жидкости), и стандарту EN 61482-1-2, класс 1 (4k). Более подробную информацию по ткани можно получить, связавшись с Future garments Ltd. Швы и фасон не подвергались исследованию по этим стандартам.

Свойства накопления электростатического электричества защитной одеждой могут зависеть от износа и состояния одежды, от стирки и от степени загрязнения.

Защитную одежду, способную накапливать статическое электричество нельзя применять в атмосфере с повышенным количеством пыли, которая может снизить ее безопасность.

Эта одежда имеет на коленях карманы для ношения в них защитных наколенников (тип 2, EN 14404).

Более подробную информацию можно получить, связавшись с:

Future Garments LTD
Aqua House
Buttress Way
Birmingham
B66 3DL
0121 5557167
www.workwearonline.net
Technical@future-gmts.com

**EC Type освидетельствование
проведены:**

Notified Body No 2019
West Yorkshire Materials Testing
PO Box 5, Morley, LS27 0QP
Nepshaw Lane South, Morley, Leeds

Доступные размеры:

Размеры по окружности груди, талии и росту. Для удобства потребителя эта одежда имеет припуски для носки поверх одежды. Для ношения поверх теплой одежды следует выбирать больший размер.

РАЗМЕР (ГРУДЬ)	РАЗМЕР (ТАЛИЯ)	ГРУДЬ (CM)	ТАЛИЯ (CM)	РОСТ (CM)	ГРУДЬ (дюймы)
SMALL	30"	94-98	74-78	172-180	38"
MEDIUM	32"	98 - 102	78-82	172-180	40"
LARGE	34"	106-110	86-90	180-188	42"
EXL	36"	110-114	90-94	180-188	44"
XXL	38"	118-123	94-98	196-204	46"
XXXL	40"	123-129	98-102	196-204	48"

Уход:


Не отбеливать, не кипятить, не пользоваться мылом – применять только стиральный порошок.

Грязная одежда может терять защитные свойства.

Компания не несет ответственность при несоблюдении правил ухода и за одежду с оторванной этикеткой по уходу.

Содержите всегда одежду в чистом и сухом состоянии. НЕ храните одежду под прямыми солнечными лучами.

Макс. количество циклов стирки – 25

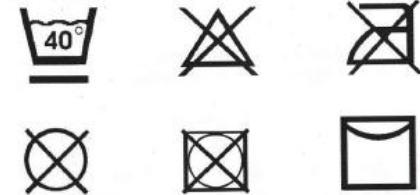

Со временем одежда может уменьшить защитные свойства против УФ излучения. Простая проверка: поместите ткань на 100-ваттную лампочку (от ткани до лампочки 1 м). Если свет проникает через ткань – УФ лучи проходят через ткань. Рекомендуется регулярно после стирки проводить такую проверку.

Если пользователь получает солнечный ожог, это значит, что одежда пропускает коротковолновое УФ излучение: одежду надо заменить или использовать в дальнейшем дополнительную защиту.

Состав ткани:
50% Modacrylic
41% Cotton Pima
5% Para Aramid
3% Polyamide
1% Anti-Static