

PSE-10 и PSE-24

Переносные контейнеры для хранения электродов с ручным термостатом



PSE-24

PSE-10 и PSE-24 - это легкие, удобные и мобильные контейнеры для хранения электродов. Контейнеры оснащены ручным термостатом с широким диапазоном температур. Нагреватель расположен вертикально сверху вниз и полностью изолирован.

- Вместимость 10 кг и 24 кг
- Диапазон температуры 60 - 200 °C

Дополнительная информация на сайте esab.com.



PSE-10


Технические характеристики	PSE-10	PSE-24
Входное напряжение	220 - 240 В	220 - 240 В
Выходная мощность	400 Вт	600 Вт
Выходной ток	2 А	2 А
Габариты - Высота	600 мм	600 мм
Габариты - Диаметр (наружный)	220 мм	250 мм
Вес	8 кг	13 кг

PSE-10 и PSE-24

Информация для заказа

Контейнер для хранения электродов PSE-10, 1ф 230В AC 50/60Гц	0700100127
Контейнер для хранения электродов PSE-24, 1ф 230В AC 50/60Гц	0700100109

Запасные и изнашиваемые части	PSE-10	PSE-24
1 Нагреватель 230В	0700100112	0700100112
1 Нагреватель 110В	0700100113	0700100113
1 Нагреватель 24В	0700100114	0700100114
2 Лоток съемника 24 кг	-	0700100115
2 Лоток съемника 10 кг	0700100133	-
3 Нижняя крышка PSE-24	-	0700100116
3 Нижняя крышка PSE-10	0700100134	-
4 Верхняя крышка PSE-24	-	0700100117
4 Верхняя крышка PSE-10	0700100135	-
5 Кабель питания 230В с вилкой	0700100118	0700100118
5 Кабель питания 110В с вилкой	0700100119	0700100119
5 Кабель питания 24В с вилкой	0700100120	0700100120
6 Кабельная муфта	0700100121	0700100121
7 Термостат	0700100032	0700100032
8 Патрон предохранителя	0700100122	0700100122
8 Предохранитель (стекло) 10А	-	0700100123
8 Предохранитель (стекло) 5А	0700100141	-
9 Сигнальная лампа 230В	0700100124	0700100124
9 Сигнальная лампа 110В	0700100125	0700100125
9 Сигнальная лампа 24В	0700100126	0700100126

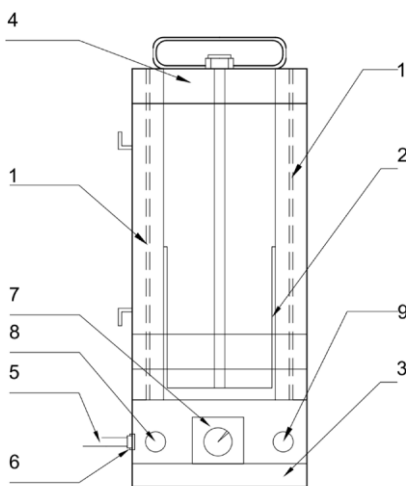

ESAB / esab.com

